

長期展張ハウス向け  
超耐久軟質フィルム

- 高機能
- 外張り
- 塗布無滴
- 10年耐久


# タイキュート<sup>TM</sup>007

10年展張可能な強度と耐久性。  
無滴効果が使用期間中、持続します。

新しい技術と表面処理技術の組み合わせにより誕生した画期的な高機能フィルムです。透明性が高く、耐久性・無滴性がすぐれております。


## 1 高機能軟質フィルム

- 当社独自の配合技術と表面処理技術の組み合わせにより、コストパフォーマンスに優れた画期的な超耐久軟質フィルムを開発いたしました。

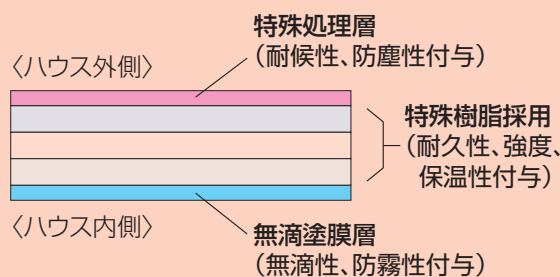


## 2 強度

- 10年展張可能な強度と耐久性をもっています。
- 低温期の衝撃強度に優れ、対雹・鳥害による穴開きが少なくて済みます。

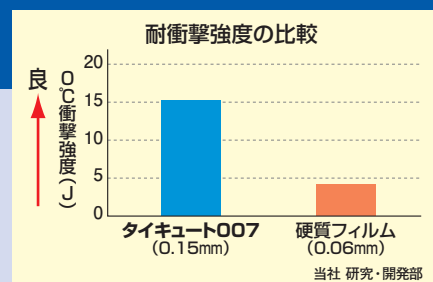

## 3 無滴効果



- 無滴効果が、使用期間中持続します。
- 作物の栽培期間などに左右されず、いつでも展張でき、また無滴剤スプレー作業の手間とコストが省けます。

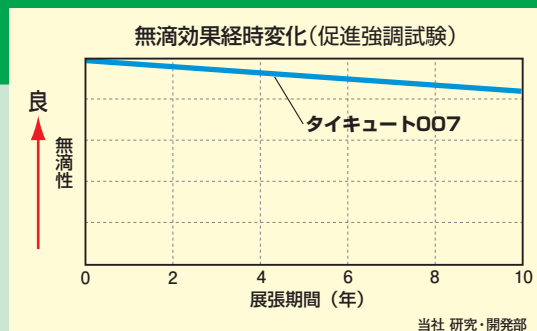

# MKVアドバンス


## 4 透明性

- 透明性が高く、ハウス内に太陽光をしっかり透します。
- 表面の特殊加工で、耐候性と透明性が優れています。
- 0.1mm厚汎用農ビとほぼ同等の紫外線透過特性ですから、栽培作物の制限がなく、ハウス内の資材の劣化も抑えられます。

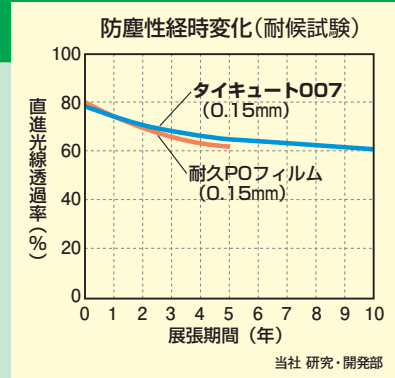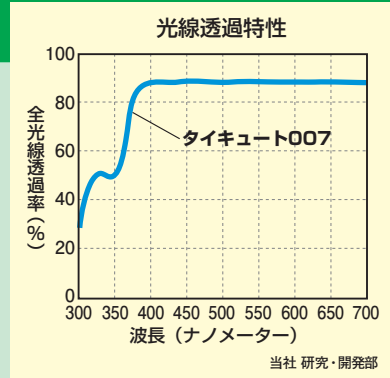

## 5 保温性

- 保温性に優れます。
- ハウス内に蓄えられた熱が遠赤外線となって逃げるのを防ぐ効果が高く、保温性に優れます。

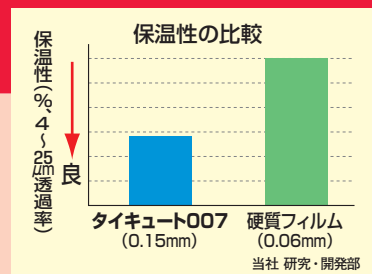

## 6 展張作業性

- 展張作業性にも優れています。
- 0.15mm厚で軽く、展張時の作業性が良好です。
- しっとり感があって、張りやすく、シワの発生も少なくなります。

スプリング留めOK!



軟質留め具

### 耐久フィルムについてのお願い

- 地域・ハウス構造・気象条件によっては、耐用年数が短くなる場合があります。
- 地域・気象条件によっては、ホコリ・カビ・藻の付着により光線透過が低下する場合があります。柔らかい布等で洗い落としてください。


### タイキユート007についてのお願い

樹脂コートされたパイプやハウス部材に、フィルムが貼り付くことがあります。万一貼り付いた場合は、フィルムが貼り付いた部分を濡らして少しずつはがしてください。



注意 タイキユート007の性能を十分に発揮させるために、展張やご使用にあたり、下記事項にご注意願います。

1. 「タイキユート007」には表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。
2. 展張作業を考慮した巻方向になっています。屋根の上で転がし解反しながら展張し、固定してください。「タイキユート007」の表面および裏面を強くこすらないでください。傷がつくと、耐候性・防塵性・無滴性などの性能が低下することがあります。原反の運搬および展張時、ハウス部材の突起部等に当たると、傷がついたり破れたりすることがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
3. ハウス内外で硫黄薫蒸、硫黄および硫黄系薬剤散布をさけてください。フィルムの劣化(透明性、強度の低下)を早め、性能が十分発揮されないことがあります。
4. 「タイキユート007」を農ビと裏面等で重ねて使用しないでください。耐候性などの性能が早く低下することがあります。



5. 塗布無滴のフィルムは、ヌレ始めにガラスのように一時的に細かい水滴が付着して曇ることがあります。水滴が流れ始めるまでの過渡的な現象であり、無滴性能は低下していません。



### 注意 フィルム展張時のご注意

1. 原反は重量物ですので、ハウス屋根面の運搬など取り扱いには十分ご注意ください。
2. 展張作業は、できるだけ風のない日に行ってください。特にハウス上で作業する場合は、突風にご注意ください。突風によりフィルムがあおられ、強い力で引っ張られて転落することがあるので、非常に危険です。



### 注意 他用途への使用禁止

「タイキユート007」は農業用被覆資材です。他用途には使用しないでください。

取扱店

MKVアドバンス株式会社

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-9-2 住友不動産神田和泉町ビル TEL.03-4334-4636



当社  
ホームページへ