


高機能内張りカーテン

快適空乾™

か い て き く う か ん

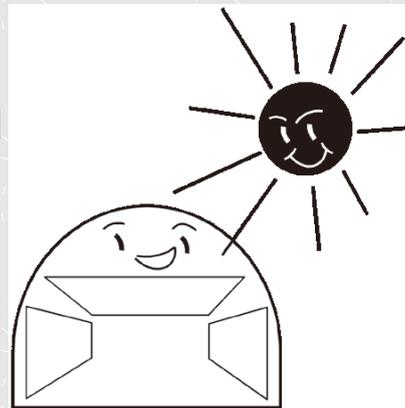

上手にお使いいただくためのお願い

この度は「快適空乾」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用にあたり、製品性能が十分に発揮されるよう、本説明書の内容にご留意願います。

1. 展張時のご注意

- ◆フィルムには表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。(内張りとして展張した場合、内側から見て逆文字となります)
- ◆展張時、カーテンワイヤー(番線)やパイプとの擦れに注意し、フィルムを引きずらないよう丁寧に扱ってください。強く引っ張りすぎると破れたり、指ぬけすることがあります。

うまく張る


カーテンワイヤー(番線)がたるんでいるとカーテンフィルムがうまく送り出されず「こすれ」「破れ」につながります。展張前にカーテンワイヤー(番線)をピンと張ってください。

- ◆フィルムの収縮は農POフィルムと同程度です。多少余裕をもってお張りください。
- ◆パッカーやクリップ等でフィルムを留める際、無理な力を加えると、フィルムが破れることがあります。

2. 使用時のご注意

- ◆フィルムの劣化(いたみ)を早めますので、ハウス内での硫黄燻蒸・硫黄散布・硫黄系薬剤の使用はさけてください。
- ◆ハウス環境(温度、湿度、内外気温差、作物の蒸散量の違い、ハウスの大きさ、外張りフィルムの種類、暖房機の有無など)により、フィルムに付着する結露水の量が変わります。

ハウス内での
硫黄燻蒸・硫黄散布・硫黄系薬剤
の使用はしないで！

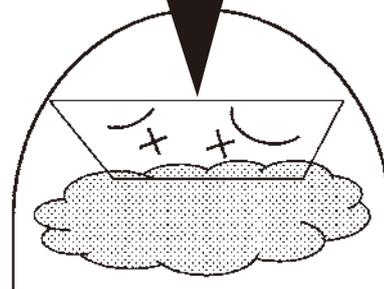

- ◆フィルムが破れた場合には、すみやかに補修願います。
※補修には「補修・補強テープ/三菱ケミカルアグリドリーム社製」をお奨めします。
- ◆フィルムの劣化程度は、外張りフィルムの種類や性能(紫外線透過量)によって異なり、一般的に紫外線をよく透す外張りフィルムほど劣化が進みます。
- ◆フィルムに水抜け性がありますが、使用状況によっては水溜まり現象がおこる場合があります。状況に応じて水抜きを行ってください。
- ◆ハウス環境によってはホコリや土、アオミドロなどが付着し、フィルムの性能が十分発揮されない場合があります。
- ◆当製品と農ビを重ねて使用することは避けてください。
- ◆加温機の排気煙突など、高温になる部分にフィルムを近づけたり、または接触をすると溶ける場合があります。



3. 保管時のご注意

- ◆取り外したフィルムは直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- ◆取り外したフィルムの上に荷重を掛けないようにしてください。
- ◆長期間、巻き上げ・たくしあげた状態でハウス内に保管するときは、フィルムをよく乾燥させてください。

長持ちさせるコツ

フィルムを長持ちさせるためには反射系フィルム等でフィルムをおおい、保護することをおすすめします。

- ⚠ 注意** 取り扱い上の注意
「快適空乾」は重量物です。運搬・保管時の荷扱いにはご注意ください。
- ⚠ 注意** 他用途への使用禁止
「快適空乾」は農業用被覆資材です。他用途には使用しないでください。
- ⚠ 警告** 農業用廃プラスチックの野焼き禁止
農業用廃プラスチックの不法投棄・野焼きは法律で禁止されています。

※ご不明な点がございましたら、ご使用前にお買い上げの販売店又は弊社にお問い合わせください。

※展張したフィルムは、地域、場所、自然条件などによって使用期間に差がでることがあります。カタログ、チラシ等の耐久年数表示は目安であり、保証期間ではありませんのでご了承ください。

販売店

三菱ケミカルアグリドリーム株式会社

本社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱ケミカル日本橋ビル TEL.03-3279-6200